

# KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ ENBRA CD/Z20



Závěsný kondenzační kotel pro topení a přípravu TV v integrovaném nerezovém akumulčním zásobníku.

## Technická specifikace a výhody:



- patentovaný celonerezový výměník
- integrovaný, nerezový, 20 l akumulční zásobník
- možnost ovládní on/off, OpenTherm nebo 0–10 V
- převodník 0–10 V integrován v kotli
- plně nastavitelné výkony do ÚT a TV
- modulační čerpadlo
- tichý provoz
- kompletně odnímatelné opláštění pro snadný servis
- kompaktní rozměry
- patentovaný ohřev TV „Duopass“
- modulační rozsah 1:9



Záruka  
**5**  
let

KOTLÍKOVÉ  
DOTACE

Model		CD24/Z20	CD28/Z20	CD34/Z20
Teplný příkon	Min kW	2,9	3,7	4,1
	Max ÚT kW	18	25	34
	Max TV kW	23,5	28,5	34
Teplný výkon 80/60°C	Min kW	2,9	3,5	3,94
	Max ÚT kW	18,99	26,65	36,24
	Max TV kW	23,5	27	34
Teplný výkon 50/30°C	Max ÚT kW	18,99	26,65	36,24
Účinnost 80/60°C	Pmax %	98	98,51	98,08
	Pmin %	97,4	94,60	96,06
Účinnost 50/30°C	Pmax %	105,5	105,8	106,43
	Pmin %	104,2	105,1	105,91
Účinnost 30 % P <sub>max</sub>	%	107,5	107,8	108,57
Třída účinnosti Dir. 92/42EEC		4		
Třída NO <sub>x</sub>		5		
Produkce TV	ΔT 30°C 10 min	135	152	185
	ΔT 30°C 60 min	708	811	1017
Pracovní tlak ÚT Min/Max	bar	0,3/3		
Pracovní tlak TV Min/Max	bar	0,5/6		
Hmotnost	kg	64	65	67
Stupeň elektrické ochrany	IP	X4D		
Rozměry š/h/v		490/480/900		
SVT kód		20388	20389	20390
Objednací kód		ECD24Z20	ECD28Z20	ECD34Z20

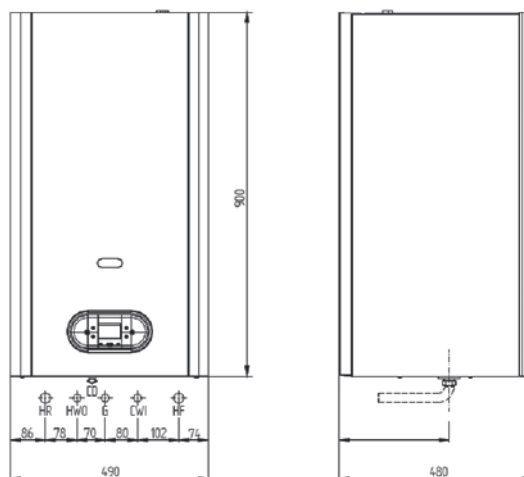

HR	Zpátečka ÚT	3/4"
HF	Výstup ÚT	3/4"
G	Plyn	1/2"
CWI	Vstup TV	1/2"
HWO	Výstup TV	1/2"
CD	Odvod kondenzátu	25