

KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ VODY

ENBRA SFK

První kondenzační ohřivač vody
o kterém si myslíte, že je to kotel!

Technická specifikace a výhody:

- Kondenzační průtokový ohřivač vody ve výkonových variantách 28, 34 a 50 kW
- Jednotka osazena nerezovým trubkovým výměníkem o průměru trubky 28 mm a tloušťce stěny 0,8 mm




- Kompaktní rozměry pro úsporu prostoru a snadnou montáž
- Snížená hlučnost pod 52 dB
- Široké pásmo modulace výkonu 1:9, 50 kW model dokonce 1:10
- Plně kondenzační provoz při přípravě TV
- Teplota TV nastavitelná v rozmezí 35 – 60 °C
- Integrované čerpadlo pro oběh recirkulace v objektu instalace
- Možnost dlouhého odkouření – až 50m pro dělené odkouření 2x 80 mm
- Stálá produkce TV až 1434 l/h při ΔT 30 °C (model ENBRA SFK 50)



Model		ENBRA SFK28	ENBRA SFK34	ENBRA SFK50
Nominální výkon TV	kW	27	34	50
Minimální výkon	kW	3,7	4,1	5
Modulační rozsah		0	1:9	1:10
Třída emisí No _x		0	5	
Třída účinnosti (Dir.92/42CEE)		0	****	
Rozsah nastavení teplot TV	°C		35 – 60	
Pracovní tlak TV min/max	bar		0,5/6	
Stálá dodávka TV při ΔT 30°C	l/min	13,2	16	23,9
Stálá dodávka TV při ΔT 30°C	l/hod	792	960	1434
Stálá dodávka TV při ΔT 25°C	l/min	17,5	21	31
Stálá dodávka TV při ΔT 25°C	l/hod	1 050	1 260	1 860
Rozměry ohřivače š x h x v	mm	410x310x640	410x330x640	410x485x640
Hmotnost ohřivače	kg	37	44	50
Napájecí napětí	V/Hz		230/50	
Max. spotřeba el. energie	W/h		78	
Stupeň el. ochrany	IP		X5D	

Režim ohřevu TV

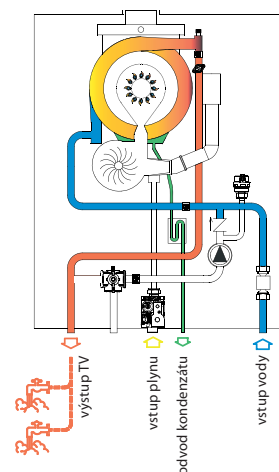

Režim recirkulace TV

