


SADY ODKOUŘENÍ PRO KOTLE ENBRA CD

SH1 – horizontální přes zeď

60/100		
Název dílu	Obj. kód	Počet ks v sadě
Hlavice koaxiální 60/100/ 90°	27086LA	1
Trubkový díl pro fasádní odkouření	LPALK5	1
Krycí manžeta bílá	UPRKW5	1
Krycí manžeta černá – UV stabilní	UPRKS5	1


SH2 – horizontální přes zeď

80/125		
Název dílu	Obj. kód	Počet ks v sadě
Hlavice koaxiální 80/125	46780LA	1
Koleno koaxiální 80/125/90°	LPBK98	1
Trubkový díl pro fasádní odkouření	LPALK8	1
Krycí manžeta bílá	UPRKW8	1
Krycí manžeta černá - UV stabilní	UPRKS8	1

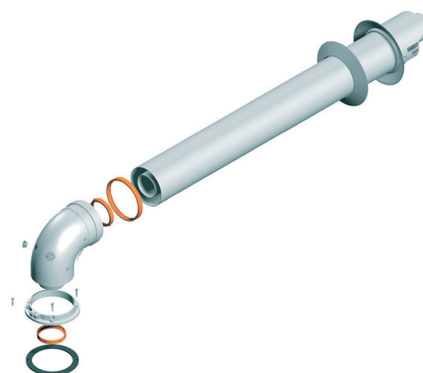

SH3 – horizontální přes zeď

2 x 80		
Název dílu	Obj. kód	Počet ks v sadě
Hlavice dělená 2 x 80	8K90	1
Koleno 90°	8K90	2
Trubkový díl černý 0,5 m, UV stabilní	8UTUVS	2
Krycí manžeta bílá	UPRKW7	2
Krycí manžeta černá – UV stabilní	UPRKS5	2
Ochranný košík nerez.	80KN	2

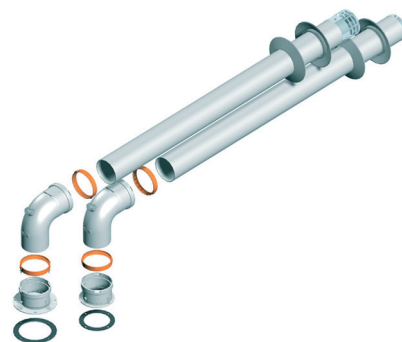

SV1 – vertikální přes střechu

60/100		
Název dílu	Obj. kód	Počet ks v sadě
Hlavice koaxiální 60/100	27060LA	1
Střešní nástavec komplet	DPDS45	1

SV2 – vertikální přes střechu

80/125		
Název dílu	Obj. kód	Počet ks v sadě
Hlavice koaxiální 80/125	46780LA	1
Střešní nástavec komplet	DPDS48	1



Sady odkouření jsou vhodné pro všechny varianty kotlů ENBRA CD.
Sada SH1 a SV1 není použitelná pro kotle ENBRA CD50, 75 a 100H
Sady odkouření lze prodloužit komponenty v příslušném průměru.
Dodržujte výrobcem stanovené maximální délky odkouření!

ODKOUŘENÍ


Tabulka maximálních délek odkouření:

Údaje v tabulce jsou v ekvivalentních metrech.

Kotel	Dělené 2 x 80	Souosé 60/100	Souosé 80/125
ENBRA CD 24H	50	10	17
ENBRA CD 28H	40	6	15
ENBRA CD 34H	30	3	10
ENBRA CD 24	50	10	17
ENBRA CD 28	40	6	15
ENBRA CD 34	30	3	10
ENBRA CD 24/Z20	50	10	17
ENBRA CD 28/Z20	40	6	15
ENBRA CD 34/Z20	30	3	10
ENBRA CD 24/Z40S	50	10	17
ENBRA CD 28/Z40S	40	6	15
ENBRA CD 34/Z40S	30	3	10
ENBRA CD 18HS	50	10	17
ENBRA CD 25HS	40	6	15
ENBRA CD 34HS	30	3	10
ENBRA CD 50H	50	nelze	10
ENBRA CD 75H (jednotka A/B)	50/50	nelze/10	10/17
ENBRA CD 100H (jednotka A/B)	50/50	nelze	10/10

Pozn.: Při výpočtu délky odkouření je nutno počítat s ekvivalentními ztrátami jednotlivých komponentů, jejichž hodnoty jsou uvedeny v návodech kotlů.



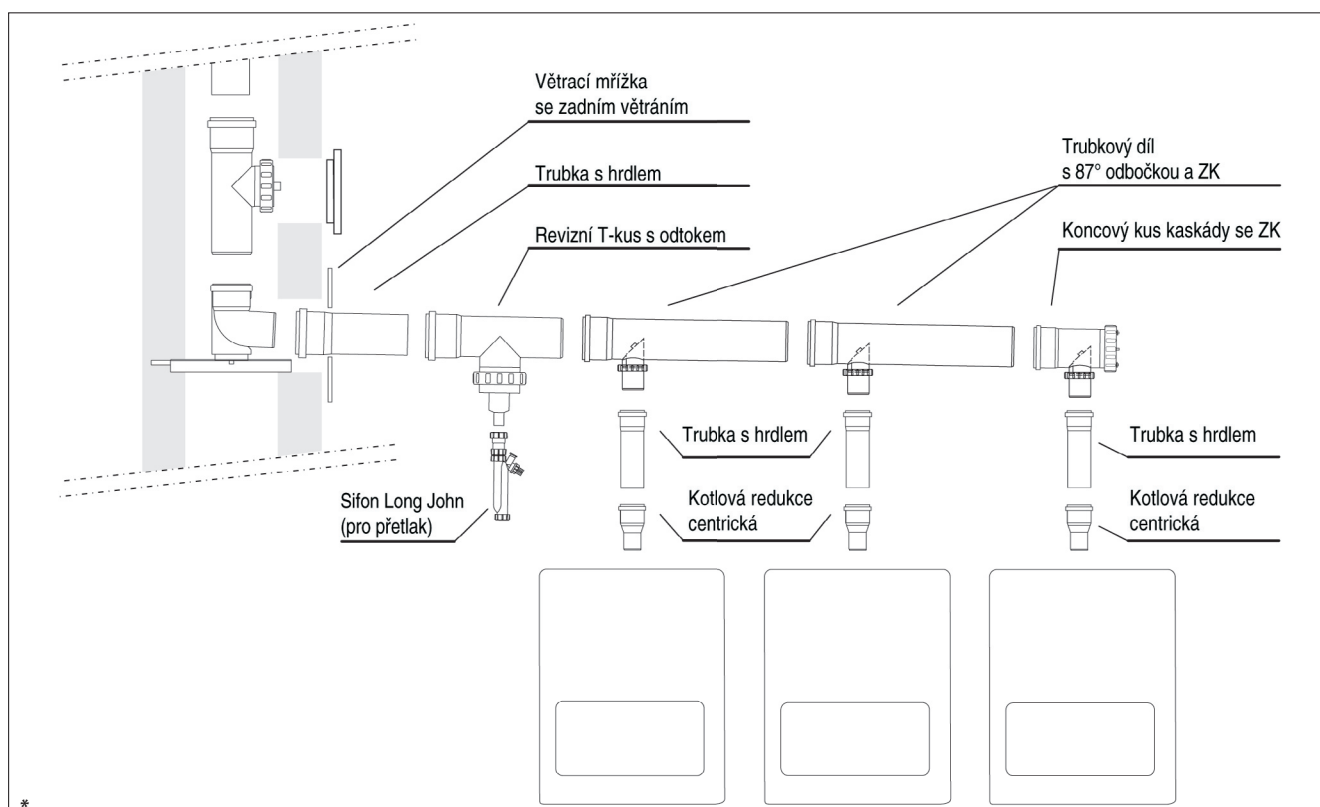





Zapojení kaskády kotlů do společného odkouření




* Systém odkouření dodává Almeva.


* Technickou nabídku na kaskádové odkouření Vám spočítáme přímo na danou aplikaci.

SYSTÉM ODKOUŘENÍ ENBRAFLEX D80


Rabat skupina EM14G7	ENBRA kód	Popis
	8FT50	Trubka flex. D80, 1m
	8FAFP	Adaptér flex/pevná
	8FPK	Pateční koleno flex 87° s kotvením
	8FT	Těsnění flex DN80
	8FJOS	Jistící objímka spoje DN80
	8FJS	Jistící spona DN80
	8FDO	Distanční objímka flex
	8KH	Komínová hlavice D80

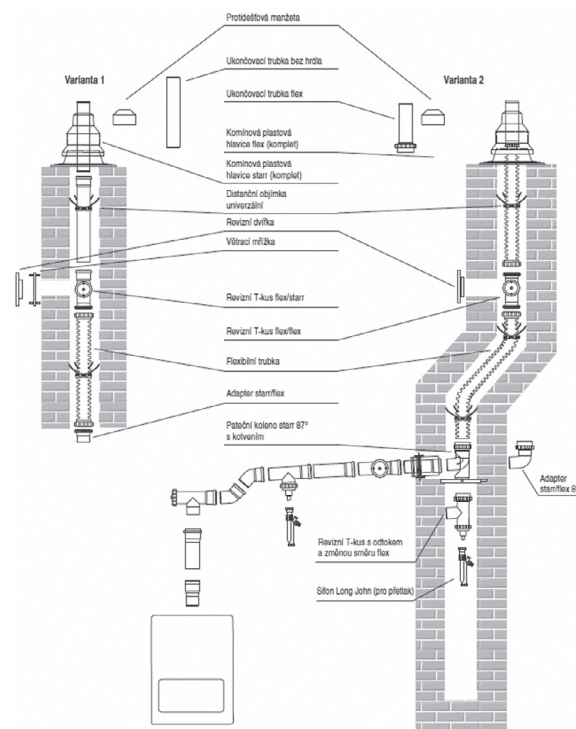


Zkracování flex trubky

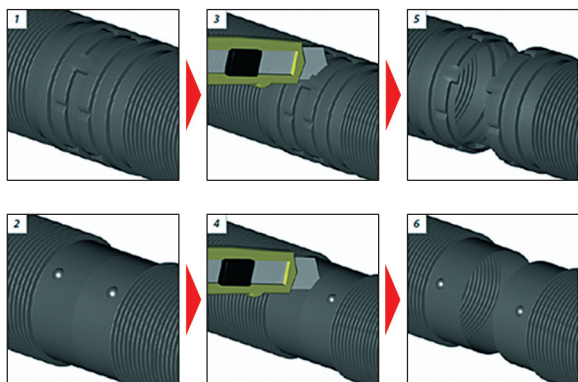





Spojovací flex trubky

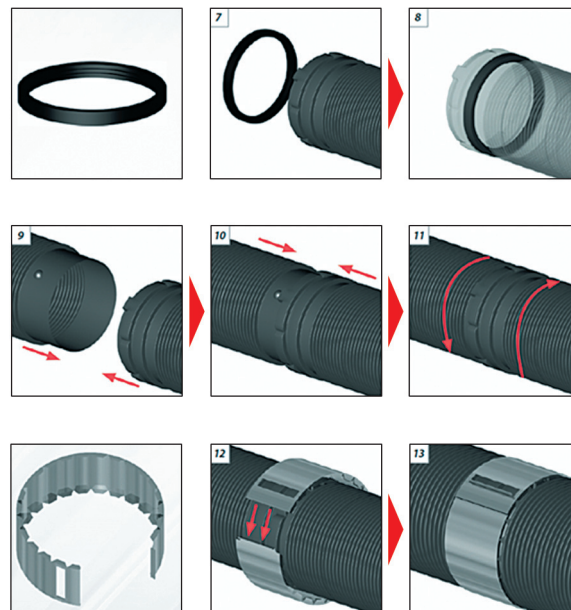



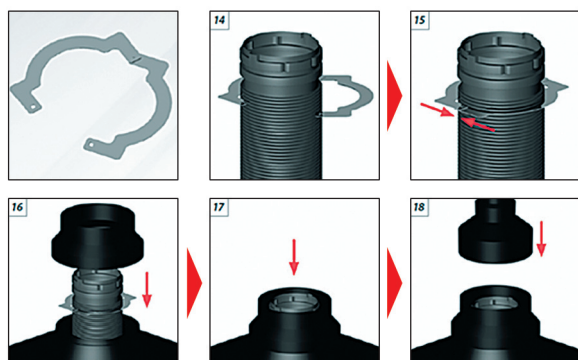





Ukotvení flex trubky do komínové hlavice



SYSTÉM ODKOUŘENÍ ENBRAFLEX D80

Rabat skupina EM14G7	ENBRA kód	Popis
	8TSH25	Trubka s hrdlem 0,25m
	8TSH50	Trubka s hrdlem 0,50m
	8TSH100	Trubka s hrdlem 1m
	8TSH200	Trubka s hrdlem 2m
	8RTK	Revizní T-kus
	8RTKO	Revizní T-kus s odtokem
	8RTKZS	Revizní T-kus se změnou směru

Rabat skupina EM14G7	ENBRA kód	Popis
	8K45	Koleno 45°
	8K90	Koleno 90°
	8KRO90	Koleno 90° s revizním otvorem
	8PK90	Pateční koleno 90°
	8UTUVS	Ukončovací trubka UV stab. bez hrdla
	8OKN	Ochranný košík nerez
	SLJ40	Sifon Long John
	SM50	Silikonové mazivo 50g

