


BYTOVÝ VODOMĚR

WATERSTAR M

Vodoměry
03/2026

Bytový vodoměr WaterStar M s integrovaným radiovým přenosem je spolehlivé řešení pro přesné měření spotřeby vody.

Implementovaný wM-Bus protokol podle standardu OMS zajišťuje bezpečný a stabilní přenos dat. Vodoměr navíc automaticky detekuje úniky a pokusy o neoprávněnou manipulaci, takže máte svůj systém vždy pod kontrolou a můžete včas reagovat.

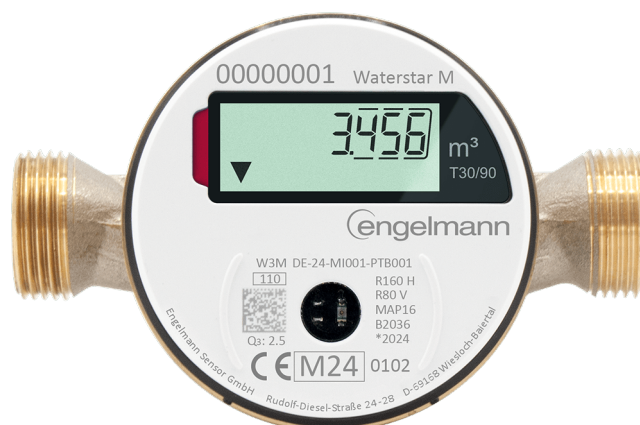

Technická specifikace

Metoda snímání	indukční měření lopatkového kola
Okolní teplota při provozu	5–55 °C při 95% relativní vlhkosti
Teplotní rozsah pro skladování a přepravu	–25 až 70 °C
Displej	LCD – 8 číslic + speciální znaky; displej lze otočit o 360°
Jednotka	m³ (metry krychlové)
Rozhraní	bezdrátové M-Bus; optické rozhraní pro konfiguraci a odečet
Režim rádia	C1
Napájení	3V lithiová baterie
Předpokládáná životnost baterie	12 let (v závislosti na nastavení rádia)
Data rozúčtování	volitelné datum ročního rozúčtování; 15 měsíčních hodnot přes rádio; 15 měsíčních a půlměsíčních hodnot přes optické rozhraní
Mechanická třída	M1
Elektromagnetická třída	E1
Třída ochrany životního prostředí	B
Stupeň krytí	IP68

Technická data

Rozměr	DN15	DN15	DN20
Instalační délka/mm	80	110	130
Q3	2,5	2,5	4
Závit	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G1"
Instalační pozice	vodorovná/svislá		
Poměr Q3/Q1	R160 H / R80 V		
Rozsah teplot	T30 (0,1 - 30° C) T30/90 (30 - 90° C)		
Nominální tlak	MAP16		


BYTOVÝ VODOMĚŘ

WATERSTAR M


Vodoměry
03/2026

Rozměry

DN15 délka 80 mm

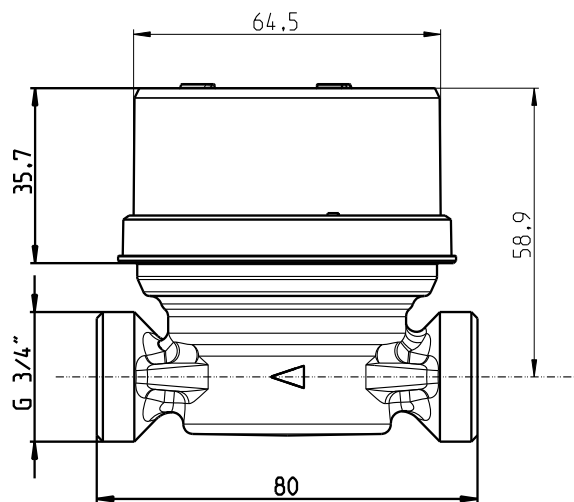

DN15 délka 110 mm

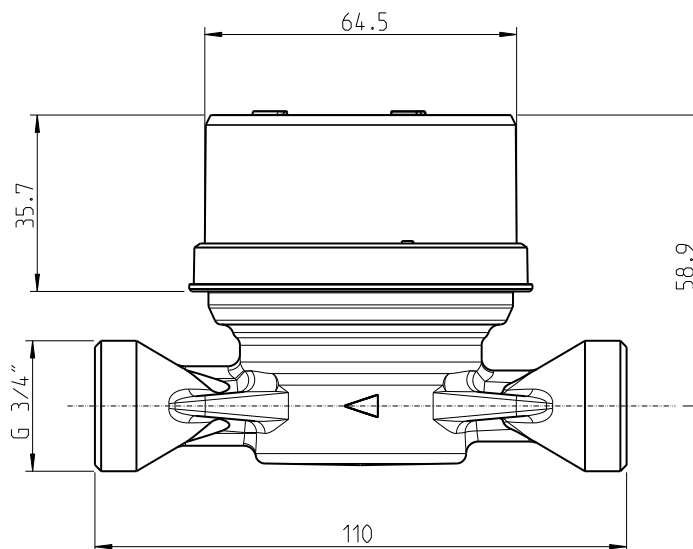

DN15 délka 130 mm

DN20 Length 130 mm

